



iScan 3

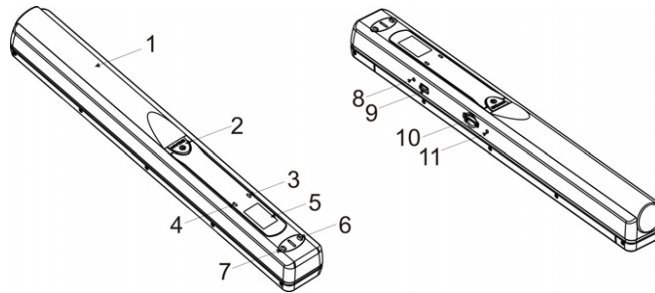


| Part | Funktion |
|------|--|
| 1 | Batteridæksel Til 2 x AA-batterier. |
| 2 | Power/Scan Hold nede i 2 sek. for at tænde eller slukke enheden. Når enheden er tændt bruges denne knap til at starte og stoppe scanningen. |
| 3/4 | LED-lamper Lyser grøn, når enheden er klar til at scanne.. Lyser rød, når du bevæger scanneren for hurtigt henover papiret. |
| 5 | LCD-skærm Display som viser info om indstillinger. |
| 6 | Opløsning Vælg mellem høj (600 dpi) og lav (300 dpi) opløsning. Displayet viser, hvilken indstilling du har valgt. |
| 7 | Farve eller S/H Vælg mellem farvescanning (Color) eller sort/hvid-scanning (Mono). Displayet viser, hvilken indstilling du har valgt. |
| 8 | Klokken Tryk på denne knap for at indstille uret. |
| 9 | USB-stik Via det medfølgende kabel, kan du forbinde en computer til scanneren. Brug denne port til at forbinde. |
| 10 | microSD-kort port I denne port indsættes det medfølgende microSD-kort. |
| 11 | Reset-knap Pres denne knap ned med et tyndt objekt (fx. en papirclips) for at formatere det isatte microSD-kort. |

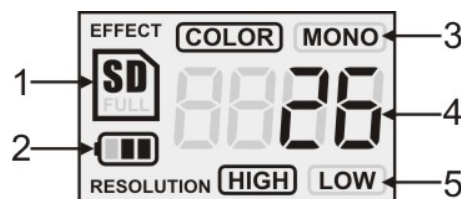


| Funktion | Beskrivelse |
|----------|--|
| 1 | SD-kort indikator Indikerer at et microSD-kort er indsat. |
| 2 | Batteriindikator Batteriet er fuldt. Batteriet er tomt. |
| 3 | Farveindikator Color (farve) eller Mono (sort/hvid). |
| 4 | Tæller Viser antallet af indscanninger på microSD-kortet. |
| 5 | Opløsning High: 600 dpi. Lav: 300 dpi. |

Sådan bruges scanneren

1. Installer batterierne ved at fjerne batteridækslet, som vist på billedet, og isætte dem.




2. Isæt microSD-kortet i den lille port, som vist på billedet.



3. Tænd enheden ved at holde Power/Scan-knappen [2] nede i 2 sek.
4. Vælg opløsning [6] samt farve eller sort/hvid [7].
5. Start scanning ved at placere scanneren over papiret og tryk én gang på Power/Scan-knappen [2].
6. Kør nu scanneren langsomt henover papiret uden at den tilter.



7. Tryk igen på Power/Scan-knappen [2] når scanningen skal stoppe.
8. Isæt nu kablet i USB-stikket [9] og den anden ende til en computer. Enheden vil efter kort tid fremgå som en flytbar harddisk på computeren.

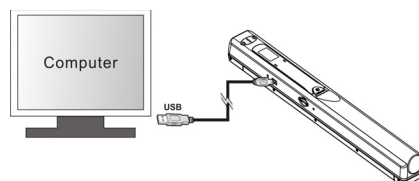

9. Husk at slukke scanneren (hold Power/Scan-knappen [2] nede i 2 sek.), når du er færdig med at arbejde med den.

